

## Zatloukáací kotva

pozinkovaná

### Použití

- Upevnění v betonu s třídou pevnosti C12/15 až C50/60
- Pro upevnění stropních závěsů, potrubí, obložení, kabelových žlabů

### Výhody pro Vás


- Evropské technické schválení pro vícenásobná upevnění nenosných systémů do betonu
- Rychlá a jednoduchá montáž: stačí pouze zarazit
- Menší hloubka ukotvení 25 mm za účelem snížení nákladů na vrtání
- Velmi malá osová rozteč otvorů a vzdálenost od okrajů a
- Dodává se ve dva různých provedeních: se zatloukáací hlavou N-K, s kombinovaným vnitřním závitem N-M



Zatloukáací kotva N-M



Zatloukáací kotva N-K

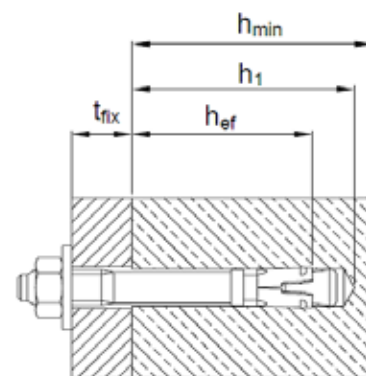

### Údaje



| Typ             | Montážní závít | Délka [mm] | Upínací tloušťka $t_{fix}$ [mm] | Průměr hlavy $d_k$ [mm] | Průměr vrtání [mm] | Hloubka vrtání $h_1$ [mm] | Hloubka ukotvení $h_{ef}$ [mm] | Přípustné zatížení podle ETA <sup>1)</sup> [kN] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|-----------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|----------|--------|----------------|
| N-K 6-0-5/39    | -              | 39         | 0 - 5                           | 13                      | 6                  | 40                        | 30                             | 2,81                                            | 149287   | 200    | ks             |
| N-K 6-5-10/44   |                | 44         | 5 - 10                          |                         |                    |                           |                                |                                                 | 151804   |        |                |
| N-K 6-30-35/69  |                | 69         | 30 - 35                         |                         |                    |                           |                                |                                                 | 149043   |        |                |
| N-K 6-50-55/89  |                | 89         | 50 - 55                         |                         |                    |                           |                                |                                                 | 150819   |        |                |
| N-M 6-25 M8/M10 | M8/M10         | 58         | -                               | -                       |                    | 35                        | 25                             | 2,14                                            | 151818   | 100    |                |
| N-M 6-30 M8/M10 |                | 63         |                                 |                         |                    | 40                        | 30                             | 2,81                                            | 151819   |        |                |

Výňatek z podmínek pro používání obsažených ve schválení ETA-11/0240. Použití k ukotvení v betonu C20/25-C50/60 jako vícebodové upevnění nenosných systémů podle ETAG 001, Část 6. Zohledňuje se celkový součinitel bezpečnosti podle ETAG 001 ( $\gamma_M$  a  $\gamma_F$ ).

<sup>1)</sup> U provedení N-M je při působení příčné síly třeba provést důkaz zatížení ve stříhu pomocí pákového ramene.



Další rozměry a hmoždinky v provedení z nerezové oceli dodáváme na požádání.

Při sníženém přípustném zatížení je možné hloubku osazení zmenšit, rovněž je povoleno ukotvení do betonu s třídou pevnosti C12/15.



Další charakteristické hodnoty kotev a hmoždinek a zatížení při použití v prostorách se stanovenou požadovanou dobou požární odolnosti viz kapitola „Technické informace“.