

Zykon úderová kotva FZEA


pozinkovaná

Použití

- Pro ukotvení s tvarovým zámkem v zadním výřezu v netrhlinovém i trhlinovém betonu
- Použitelné i v tvrdém přírodním kameni

Výhody pro Vás

- Evropské technické schválení pro trhlinový i netrhlinový beton
- Tvarové stlačení v řezu zadní části zvyšuje spolehlivost
- Vyžaduje jen malou hloubku ukotvení
- Funguje téměř bez rozpěrného tlaku a lze proto používat i v malých roztečích a v malé vzdálenosti od okrajů
- Snadná pohledová kontrola správného usazení kotvy osazovacím nástrojem
- Jednostupňové vrtání se současným vytvořením řezu v zadní části zkracuje dobu montáže
- Dodává se i v nekorodujícím materiálu HCR (1.4529)

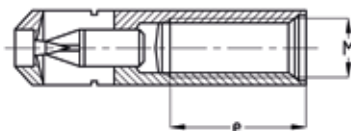

Údaje



Typ	Montážní závit	Průměr vrtání [mm]	Hloubka ukotvení h_{ef} [mm]	Hloubka zašroubování e [mm]	FM	Povolené zatížení ¹⁾		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
						Trhlinového betonu [kN]	Netrhlinového betonu [kN]			
10 x 40 M8	M8	10	40	11 - 17		1,6	3,6	107868	100	ks
12 x 40 M10	M10	12		13 - 19	x	3		107871		
14 x 40 M12	M12	14		15 - 21	x	3,6		107872	50	

¹⁾ Přípustná zatížení platí pro jednotlivé hmoždinky při třídě pevnosti betonu > C20/25 (B25) pro centrické tahové zatížení, bez osazeného okraje, tj. bez vlivu vzdálenosti od osy a okraje. Při dimenzování je třeba respektovat evropské technické schválení.



Tyto výrobky jsou vyráběny pouze na zakázku. Dodací lhůta cca 5 pracovních dnů od vyjasnění objednávky a množství.

