


Nylonová hmoždinka

Použití

- Pro ukotvení v betonu, vápenopís-kových tvarovkách, plných cihlách, přírodním kamení (tvrdém) a plných sádrových tvarovkách

Výhody pro Vás

- Velmi dobré vedení šroubu, nehrozí boční vylomení
- Zarážecí pojistka proti předčasnému rozepření
- Hmoždinka se neodstřihává
- Díky přesazenému ozubenému profilu se dosahuje velkých vytahovacích sil
- z vysoce kvalitního nylonu - ne z regenerovaného
- Dodává se i v pevné plastové krabičce

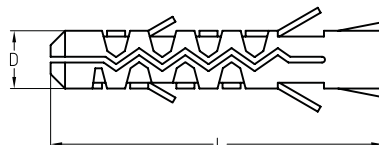

Údaje

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Průměr šroubu [mm]	Max. doporučené zatížení			Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
			Beton B25 [N]	Cihla plná [N]	Lehkého betonu (plynobeton, pórobetonu, pemza) [N]			
30	6	3,5 - 5	600	400	60	107367	100	ks
50						107374		
40	8	4,5 - 6	850	600	90	107370	50	
65						107375		
50	10	6 - 8	1.400	800	200	107359		
60	12	8 - 10	1.800	1.000	400	107361	25	
70	14	10 - 12	2.600	1.300	500	107363	20	

 Vrutý do dřeva a dřevotřísky o průměru 2,6-4 mm. Šrouby s metrickým závitem M3.

Nylonová hmoždinka

ve stohovatelné plastové krabičce s víčkem

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Průměr šroubu [mm]	Obsah [Kus/krabice]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
30	6	3,5 - 5	5.600	107368	1	ks
40	8	4,5 - 6	2.800	107371		
50	10	6 - 8	1.400	107360		
60	12	8 - 10	700	107362		
70	14	10 - 12	560	107364		

