


Kotevní tyče pro lepené kotvy XV Plus

pro plné i děrované tvarovky

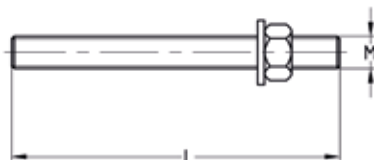

Kotevní tyče pro plné i děrované
tvarovky typ VMU-A, třídou pevnosti 5.8

Údaje



Velikost	Typ	Plné tvarovky bez sítka		Plné nebo děrované tvarovky se sítka		Vnější závit M	Délka L [mm]	Povrch pozinkovaný Č. zboží	Povrch V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		Průměr vrtání x hloubka [mm]	Upínací tloušťka t _{fix} [mm]	Průměr vrtání x hloubka [mm]	Upínací tloušťka t _{fix} [mm]						
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	12 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	ks
M8 x 130 mm			40		40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	16 x 85	15	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm			50		55		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		70		165	106259	106258		
M12 x 135 mm		14 x 90	20	20 x 85	35	M12	135	163163	163165		
M12 x 175 mm			60		75		175	163164			

⚠ Kotevní tyče v jiných rozměrech, závitové tyče typu VMU-A s certifikátem 3.1 podle EN 10204 stejně jako z korozi odolného materiálu HCR na vyžádání.

ℹ Spotřeba malty pro použití v plných a děrovaných cihlách, jakož i hodnoty zatížení viz kapitola „Technické informace“.

