


Kotevní tyče pro lepené kotvy XV Plus

pro trhlinový i netrhlinový beton

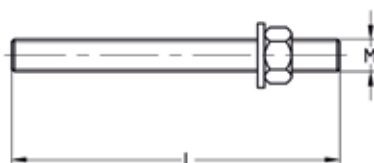

Kotevní tyče pro plné i děrované tvarovky typ VMU-A, třídou pevnosti 5.8

Údaje



Velikost	Typ	Průměr vrtání x hloubka [mm]	Upínací tloušťka t _{fix} [mm]	Vnější závit M	Délka L [mm]	Povrch pozinkovaný Č. zboží	Povrch V4A Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8 x 100 mm	VMU-A	10 x 80	10	M8	100	106277	106276	10	ks
M8 x 130 mm			40		130	106281			
M10 x 110 mm		12 x 90	10	M10	110	106253	106252		
M10 x 150 mm			50		150	106257	106256		
M10 x 165 mm			65		165	106259	106258		
M12 x 135 mm		14 x 90	20	M12	135	163163	163165		
M12 x 175 mm			60		175	163164			

 Kotevní tyče v jiných rozměrech, závitové tyče typu VM-A s certifikátem 3.1 podle EN 10204 stejně jako z korozi odolného materiálu HCR na vyžádání.

 Další charakteristické hodnoty hmoždinek viz kapitola „Technické informace“.

