

Lepená kotva XV Plus

Vstřikovací systém VMU Plus typu MKT, pro plné i děrované tvárnice


Použití

- Pro ukotvení bez rozpěrné síly v plných cihlách, silikátová tvárnice, příčně děrovaných cihlách a vápeno-pískových dutých tvarovkách

Výhody pro Vás

- Evropské technické schválení pro ukotvení v plné i děrované tvárnice
- Dvousložková malta bez styrenu na bázi vinylesteru
- Lze použít se sítkem v děrovaném materiálu
- Schválení pro pevnostní závitové tyče (Osvědčení o schválení 3.1), na vyžádání

- Dvě provedení pro dvoupístové a jednopístové vytlačovací pistole
- Čisté zpracování a kontrolované míchání přiloženým směšovačem (směšovací nástavce lze v případě potřeby doobjednat i jednotlivě)
- Přesné dávkování vstřikovaného objemu chemické malty pomocí stupnice na kartuši
- Kvalitní dvousložková chemická malta dává mnoho možností upevnění
- Kotvicí tyče v provedení odolné proti korozi HCR k dispozici na vyžádání
- Požární atest pro kotvení v cihlách

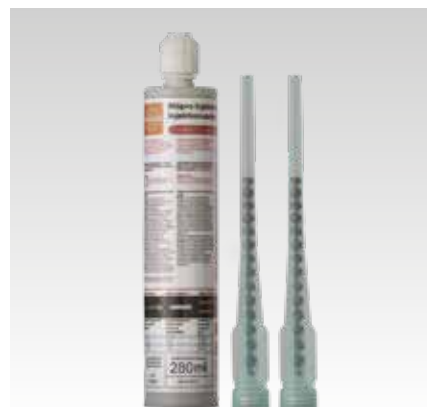

Chemická malta XV Plus pro běžné silikonové vytlačovací pistole

Údaje



Skladovací teplota	5 °C - 25 °C
Úložný prostor	min. +5 °C, v chladu a suchu
Teplotní odolnost	-40 °C až +120 °C
Teplota zpracování	+20 °C (optimálně)
Certifikát použitelnosti	ETA-13/0909



Chemická malta XV Plus pro dvou-pístovou vytlačovací pistoli

Teplota v kotevním jádru [°C]	Doba zpracování [min]	Teplota kartuše během zpracování [°C]	Doba tvrdnutí suchý kotevní podklad	Doba tvrdnutí vlhký kotevní podklad
-10 až -6	90	+5 až +40	24 h	48 h
-5 až -1			14 h	28 h
0 až +4	45		7 h	14 h
+5 až +9	25		2 h	4 h
+10 až +19	15		80 min	160 min
+20 až +29	6		45 min	90 min
+30 až +34	4		25 min	50 min
+35 až +39	2	+15 až +40	20 min	40 min
+40	1,5		15 min	30 min

Typ	Obsah [ml/kazety]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Chemická malta XV Plus pro běžné silikonové vytlačovací pistole	280	162363	1	ks
Chemická malta XV Plus pro dvou-pístovou vytlačovací pistoli	345	162364		
Směšovač pro 2-komponentní systémy	-	117460	10	
Rozšířený směšovač pro 2-komponentní systémy		127418	1	



Otvor musí být před kotvením vyčištěn.



Příslušenství pro čištění vrtu naleznete na straně 13/41.