

Podkladní destička

Použití

- Pro uchycení resopalových a plastových štítků a upevnění na stavební konstrukci


Výhody pro Vás

- Variabilní upevnění díky množství otvorů v základní destičce
- Mnohostranné možnosti použití, např.:
 - Montáž na kulaté, oválné nebo obdélníkové průřezy libovolných rozměrů pomocí univerzálního držáku a upínacího pásu (příklady upevnění viz strana 14/8)

- Na stavební konstrukci pomocí hmoždinek/kotev, závitových čepů nebo kombi vrtů MÜPRO
- Řadová montáž na MPC-nosníky
- Na trubku pomocí objímek
- Polohovací výstupky pro přesné vyrovnění na MPC-nosnících a univerzálních držácích
- Dodávají se i v provedení s navařeným čepem
- Existují i provedení v nerez (V2A) pro použití ve venkovních podmínkách s ochranným pouzdem odolným proti UV záření




Podkladní destička s navařeným čepem

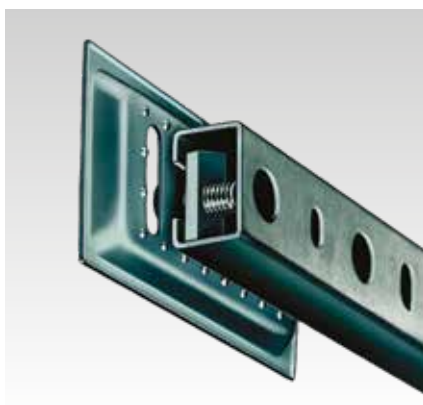


Polohovací výstupky na zadní straně při montáži do řady na MPC-nosník zajistí přesné vyrovnění polohy podkladní destičky



Návařovací čep

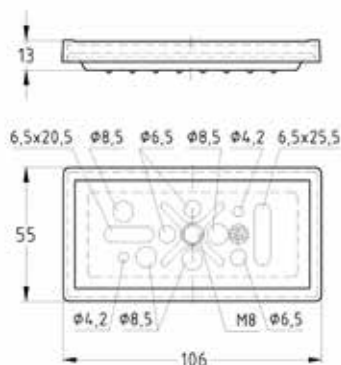

Podkladní destička s montážním závit

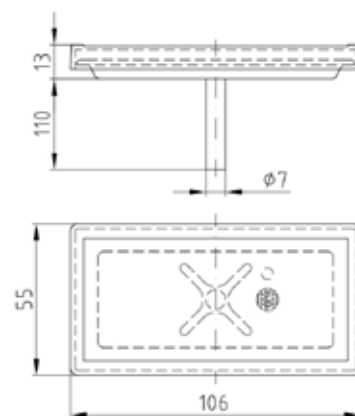

Podkladní destička s navařeným čepem

Provedení	Montážní závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Podkladní destička, s montážním závit, s ochranným pouzdem, pozinkovaná	M8	112618	50	ks
Podkladní destička, se závitovým připojením, s ochranným pouzdem, odolným proti UV záření, V2A		112620		
Podkladní destička, s navařovacím čepem, 110 mm dlouhým, s ochranným pouzdem	-	112624		
Ochranné pouzdro, pro podkladní destičky		105877		
Ochranné pouzdro, odolné proti UV záření, pro podkladní destičky		162140	100	
Návařovací čep, 110 mm dlouhý, bez povrchové úpravy	M8	106332		