


Lepicí páska z čistého hliníku

Použití

- K přelepování stykových spár pouzder z minerální vlny s hliníkovým kaširováním

Výhody pro Vás

- Dobrá lepidlost na hliníkové fólie i kaširování
- Dobrá přilnavost i při nízkých okolních teplotách až do 0 °C
- Jednoduchá a rychlá aplikace přímo z role

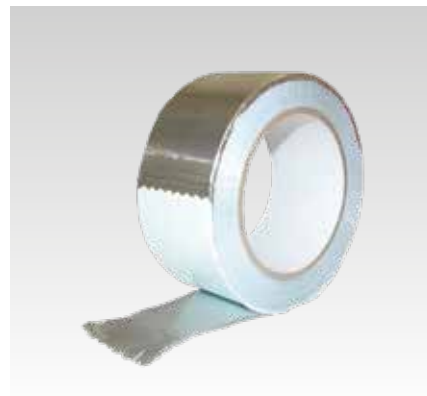

Údaje

Materiál	Hliníková páska
Teplotní odolnost	-40 °C až +80 °C (krátkodobě až +100 °C)
Třída požární odolnosti	B1 podle DIN 4102 (obtížně vznítitelný)
Propustnost vodní páry	< 1 g / m² za 24 hodin
Skladování	20-25 °C max. 65 % vlhkost
Přilnavost (ocel) [N/cm]	8
Pevnost [N/cm]	12
Tažnost [%]	2

Šířka [mm]	Délka [m]	Tloušťka [μm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
50	100	30	141537	1	Role
70			113554		

Plstěná páska samolepící

Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [m]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
3	20	10	108835	1	Role
	24		108837		
	30		108839		
	40		108840		
	70		108841		
	100		108834		

