


Standardní hodnoty hmotností, vzdálenosti upevnění a MPC-nosníky (kanály bez izolace)

Rozměry kanálu		Váhy kanálů [kg/m] (hodnoty byly zaokrouhleny)																											
		Síla plechu t = 0,88 mm								Síla plechu t = 1,00 mm								Síla plechu t = 1,13 mm						Síla plechu t = 1,25 mm					
		B [mm]																											
		200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.240	2.500	2.800	3.150			
H [mm]	200	6,8	7,2	7,6	8,1	8,7	9,4	10,1	11,0	11,8	14,6	15,9	17,5	19,2	21,1	23,0	28,6	31,5	34,7	39,1	43,4	47,7							
	224		7,6	8,0	8,5	9,1	9,8	10,5	11,4	12,2	15,1	16,4	17,9	19,7	21,6	23,5	29,2	32,0	35,2	39,6	43,9	48,3	69,0						
	250			8,4	9,0	9,5	10,2	11,0	11,8	12,7	15,6	16,9	18,4	20,2	22,1	24,0	29,7	32,5	35,8	40,1	44,5	48,8	69,7	77,0					
	280				9,5	10,1	10,7	11,5	12,3	13,2	16,1	17,5	19,0	20,7	22,7	24,6	30,4	33,2	36,5	40,8	45,1	49,5	70,6	77,9	86,3				
	315					10,6	11,3	12,1	12,9	13,8	16,8	18,1	19,7	21,4	23,3	25,2	31,1	34,0	37,2	41,6	45,9	50,2	71,6	78,8	87,2	97,0			
	355						12,0	12,8	13,6	14,4	17,6	18,9	20,4	22,2	24,1	26,0	32,0	34,8	38,1	42,4	46,8	51,1	72,7	80,0	88,4	98,2			
	400							13,5	14,4	15,2	18,4	19,8	21,3	23,0	25,0	26,9	33,0	35,8	39,1	43,4	47,7	52,1	73,9	81,2	89,6	99,4			
	450								15,2	16,1	19,4	20,7	22,3	24,0	25,9	27,8	34,1	36,9	40,1	44,5	48,8	53,2	75,3	82,6	91,0	100,8			
	500									16,9	20,4	21,7	23,2	25,0	26,9	28,8	35,1	38,0	41,2	45,6	49,9	54,2	76,7	84,0	92,4	102,2			
	560										21,5	22,8	24,4	26,1	28,0	30,0	36,5	39,3	42,5	46,9	51,2	55,5	78,4	85,7	94,1	103,9			
	630											24,2	25,7	27,5	29,4	31,3	38,0	40,8	44,0	48,4	52,7	57,1	80,4	87,7	96,1	105,9			
	710												27,3	29,0	30,9	32,8	39,7	42,5	45,8	50,1	54,5	58,8	82,6	89,9	98,3	108,1			
	800													30,7	32,6	34,6	41,7	44,5	47,7	52,1	56,4	60,8	85,1	92,4	100,8	110,6			
	900														34,6	36,5	43,8	46,6	49,9	54,2	58,6	62,9	87,9	95,2	103,6	113,4			
	1.000															38,4	46,0	48,8	52,1	56,4	60,8	65,1	90,7	98,0	106,4	116,2			
	1.120																48,6	51,4	54,7	59,0	63,4	67,7	94,1	101,4	109,8	119,6			
	1.250																	54,2	57,5	61,8	66,2	70,5	97,7	105,0	113,4	123,2			
	1.400																		60,8	65,1	69,4	73,8	101,9	109,2	117,6	127,4			
	1.600																			69,4	73,8	78,1	107,5	114,8	123,2	133,0			
	1.800																				78,1	82,4	113,1	120,4	128,8	138,6			
	2.000																					86,8	118,7	126,0	134,4	144,2			
	2.240																						125,5	132,7	141,1	150,9			
	2.500																							140,0	148,4	158,2			
	2.800																								156,8	166,6			
	3.150																									176,4			
Montážní vzdálenost a _{max} [m]																													
2,0														2,5										2,5					
27/18														MPC-nosník										3,0					
														28/30										38/40					
														39/52										40/60					
														40/80															
b=B+160	360	384	410	440	475	515	560	610	660	720	790	870	960	1.060	1.160	1.280	1.410	1.560	1.760	1.960	2.160	2.400	2.660	2.960	3.310				

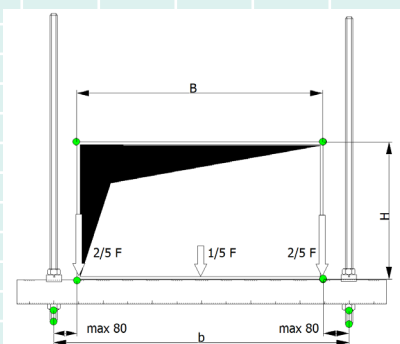

Standardní hodnoty hmotností, vzdálenosti upevnění a MPR-nosníky (kanály bez izolace)

Rozměry kanálu		Váhy kanálů [kg/m] (hodnoty byly zaokrouhleny)																									
		Síla plechu t = 0,88 mm								Síla plechu t = 1,00 mm								Síla plechu t = 1,13 mm						Síla plechu t = 1,25 mm			
		B [mm]																									
		200	224	250	280	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1.000	1.120	1.250	1.400	1.600	1.800	2.000	2.240	2.500	2.800	3.150	
H [mm]	200	6,8	7,2	7,6	8,1	8,7	9,4	10,1	11,0	11,8	14,6	15,9	17,5	19,2	21,1	23,0	28,6	31,5	34,7	39,1	43,4	47,7					
	224		7,6	8,0	8,5	9,1	9,8	10,5	11,4	12,2	15,1	16,4	17,9	19,7	21,6	23,5	29,2	32,0	35,2	39,6	43,9	48,3	69,0				
	250			8,4	9,0	9,5	10,2	11,0	11,8	12,7	15,6	16,9	18,4	20,2	22,1	24,0	29,7	32,5	35,8	40,1	44,5	48,8	69,7	77,0			
	280				9,5	10,1	10,7	11,5	12,3	13,2	16,1	17,5	19,0	20,7	22,7	24,6	30,4	33,2	36,5	40,8	45,1	49,5	70,6	77,9	86,3		
	315					10,6	11,3	12,1	12,9	13,8	16,8	18,1	19,7	21,4	23,3	25,2	31,1	34,0	37,2	41,6	45,9	50,2	71,6	78,8	87,2	97,0	
	355						12,0	12,8	13,6	14,4	17,6	18,9	20,4	22,2	24,1	26,0	32,0	34,8	38,1	42,4	46,8	51,1	72,7	80,0	88,4	98,2	
	400							13,5	14,4	15,2	18,4	19,8	21,3	23,0	25,0	26,9	33,0	35,8	39,1	43,4	47,7	52,1	73,9	81,2	89,6	99,4	
	450								15,2	16,1	19,4	20,7	22,3	24,0	25,9	27,8	34,1	36,9	40,1	44,5	48,8	53,2	75,3	82,6	91,0	100,8	
	500									16,9	20,4	21,7	23,2	25,0	26,9	28,8	35,1	38,0	41,2	45,6	49,9	54,2	76,7	84,0	92,4	102,2	
	560										21,5	22,8	24,4	26,1	28,0	30,0	36,5	39,3	42,5	46,9	51,2	55,5	78,4	85,7	94,1	103,9	
	630											24,2	25,7	27,5	29,4	31,3	38,0	40,8	44,0	48,4	52,7	57,1	80,4	87,7	96,1	105,9	
	710												27,3	29,0	30,9	32,8	39,7	42,5	45,8	50,1	54,5	58,8	82,6	89,9	98,3	108,1	
	800													30,7	32,6	34,6	41,7	44,5	47,7	52,1	56,4	60,8	85,1	92,4	100,8	110,6	
	900														34,6	36,5	43,8	46,6	49,9	54,2	58,6	62,9	87,9	95,2	103,6	113,4	
	1.000															38,4	46,0	48,8	52,1	56,4	60,8	65,1	90,7	98,0	106,4	116,2	
	1.120																48,6	51,4	54,7	59,0	63,4	67,7	94,1	101,4	109,8	119,6	
	1.250																	54,2	57,5	61,8	66,2	70,5	97,7	105,0	113,4	123,2	
	1.400																		60,8	65,1	69,4	73,8	101,9	109,2	117,6	127,4	
	1.600																			69,4	73,8	78,1	107,5	114,8	123,2	133,0	
	1.800																				78,1	82,4	113,1	120,4	128,8	138,6	
	2.000																					86,8	118,7	126,0	134,4	144,2	
	2.240																						125,5	132,7	141,1	150,9	
	2.500																							140,0	148,4	158,2	
	2.800																								156,8	166,6	
	3.150																									176,4	
	Montážní vzdálenost a _{max} [m]																										
	2,0										2,5						2,5				3,0		3,0				
	MPR-nosník																										
	41/21/2,0															41/41/2,0			41/41/2,5			41/62/2,5		41/82/2,0			
b=B+160	360	384	410	440	475	515	560	610	660	720	790	870	960	1.060	1.160	1.280	1.410	1.560	1.760	1.960	2.160	2.400	2.660	2.960	3.310		

