



Nylonová univerzální uzlovací hmoždinka

Použití

- Pro kotvení do betonu, plných vápenopískových cihel, cihel, přírodního kamene a dutých stavebních materiálů

Výhody pro Vás

- 4-cestné rozmetání v pevných stavebních materiálech (beton, plné vápenopískové cihly, cihly a přírodní kámen)
- Uzlování v dutých stavebních materiálech (sádkokarton, lehké stavební desky, děrované cihly) kolem šroubu
- Límeček na hlavě hmoždinky zabraňuje příliš hlubokému pronikání do vyvrtaného otvoru
- Vhodné pro použití vrtů do dřeva a dřevotřísky

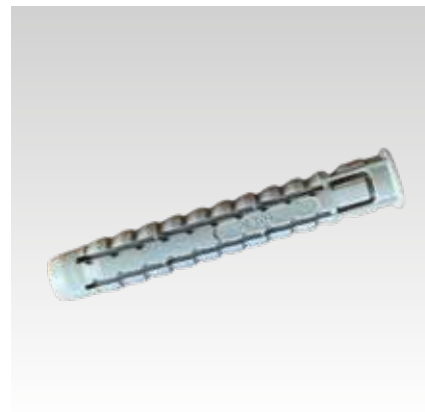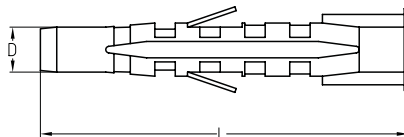

Údaje

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Hloubka vrtání [mm]	Délka šroubu [mm]	Průměr šroubu [mm]	Max. doporučené zatížení			Děrované cihly [N]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					Beton B25 [N]	Pórobetonu [N]	Příčně děrovaných cihlách [N]				
50	6	60	60	5	565	166	200	-	179459	100	ks
60	8	70	70	6	750	200	280		179460	50	
70	10	80	80	8	1.540	320	365		179461	25	
60	12				1.820	-	-	300	179773		

Nylonová univerzální uzlovací hmoždinka

ve stohovatelné plastové krabici s víčkem

Délka L [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Hloubka vrtání [mm]	Délka šroubu [mm]	Průměr šroubu [mm]	Obsah [Kus/krabice]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
50	6	60	60	5	2.800	179462	1	ks
60	8	70	70	6	1.400	179463		
70	10	80	80	8	700	179464		
60	12				560	179774		

