


Hmoždinka do dutiny, předmontovaná pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění do dutých obkladů, sádkartonových desek, vláknitých kompozitních panelů, dřevotřískových desek a plechů

Výhody pro Vás

- Ideální řešení pro upevnění na tenkostěnných deskách
- Rovnoměrné rozepření po celém obvodu zajišťuje dobré rozložení zátěže v bodě upevnění
- Velká styčná plocha umožňuje vysokou zatížitelnost
- Lze použít i v malých dutých prostorech
- Dodávají se v sadě v příručním kufříku i s montážními nástroji
- Předmontované s napínacím a upevňovacím šroubem pro rychlou a efektivní montáž

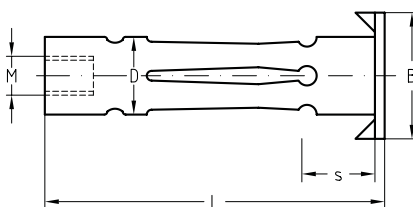

Údaje

Typ	Montážní závit	Délka L [mm]	Upínací tloušťka S [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Odpovídající zpořádkovací šroub	Max. doporučené zatížení v tahu			Rozměry B [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
						Sádrokartonové desky [N]	Dřevěné desky [N]	Cementovláknitá deska [N]				
6-3-16/50	M6	50	3 - 16	12	M6 x 60 LK	210	290	430	17,5	149518	100	ks
6-16-32/60		60	16 - 32		M6 x 70 LK					149519		
8-3-16/50	M8	50	3 - 16	13	M8 x 65 SK		310	460		149521	50	
8-16-32/60		60	16 - 32		M8 x 60 SK					149522		



LK - šroub s plochou hlavou, hlava Phillips, SK - šroub s šestihrannou hlavou, šířka přes plošky 13 mm.

