

Posuvné sáně 0,7 kN


pozinkované

Použití

- Pro upevňování potrubí, u nichž s teplotou dochází k délkovým dilatacím
- Ideální pro upevnění potrubí ke stropu a podlaze
- Upevnění kluzného uložení zavěšeného potrubí i stoupaček

Výhody pro Vás

- Plochý, kompaktní tvar pro bezpečnou montáž ve stísněných prostorech

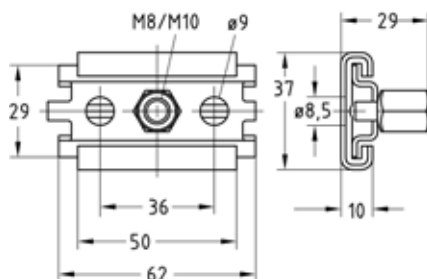

Údaje

Max. doporučené zatížení [N]	700
Teplotní odolnost	až +120 °C

Montážní závit	Max. posun [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M8/M10	42	162315	25	ks

