

Objímka s montážním závitem

bez vložky, schválené VdS/FM, pozinkovaná


Použití

- K upevnění sprinklerových potrubí podle směrnic společností VdS Schadensverhütung a Factory Mutual FM
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Vhodný pro připevnění sprinklerových vedení

- Uznáno VdS Prevence poškození a Factory Mutual FM
- Jednoduchá a časově úsporná montáž sprinklerových vedení
- Zajišťovací šrouby s křížovou hlavou a šestihranou kombimaticí
- Závěrné šrouby jsou podložkou zajištěny proti ztrátě
- Flexibilní závitové připojení v závislosti na aplikaci

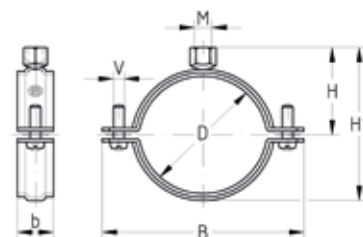

Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
3/8" - 70 mm	1.900
2 1/2" - 6"	4.400
223 mm	5.300

Montážní závit M	Velikost		Rozsah upínání [mm]	VdS	FM	Montážní závit VdS	Montážní závit FM	Rozměry [mm]				V	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka			
	[palců]	[mm]						b	B	H	H1							
M8/M10	3/8"	40	14 - 18	x		M8/M10	-	20	50	27,5	39	M6 x 25	173451	100	ks			
			19 - 25	x					57	30,5	45		173452					
	1/2"	40	26 - 30	x	x		M10		64	40,5	60		173453					
			31 - 37	x	x				71	43,5	66		173454					
	1"	57	38 - 42	x	x		M10/M12		M10/M12	25	75		45,5			70	173455	50
			43 - 47	x	x						81		48,5			76	173456	
			47 - 52	x	x						87		51			78	173457	
			53 - 57	x	x						91		53,5			86	173458	
			58 - 63	x	x						100		57,5			94	173459	
			64 - 71	x	x						105		60			99	173474	
72 - 78			x	x	120	64,5		108			173475							
79 - 85			x	x	126	67,5		114			173476							
2"	83	85 - 90	x	x	M12	-	40	131	70	119	173477							
		94 - 99	x	x				142	75	129	173478							
		99 - 104	x	x				146	77	133	173479							
		108 - 115	x	x				157	82,5	144	173480							
		118 - 123	x					166	87	153	173481							
		125 - 130	x					172	90	159	173482							
		133 - 140	x					182	95	169	173483							
		142 - 148	x					191	99,5	178	173484							
		148 - 153	x					196	102	183	173485							
		154 - 160	x					202	105	189	173486							
3"	122	160 - 169	x		M16	-	40	210	109	197	173487							
		218 - 226	x					284	136	260	173493							
		147	142 - 148	x														
		152	148 - 153	x														
4"	152	154 - 160	x															
		160 - 169	x															
		160 - 169	x															
		160 - 169	x															
6"	223	160 - 169	x															
		160 - 169	x															
		160 - 169	x															
		160 - 169	x															
M12/M16/1/2" Vnější závit	223	218 - 226	x															
		218 - 226	x															
		218 - 226	x															
		218 - 226	x															

- ⚠ Trubkové objímky se schválením FM od 3/4" do 4" lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M10.
- Trubkové objímky se schválením VdS od 3/8" do 2" lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M8.
- Trubkové objímky se schválením VdS od 70 mm do 4" lze použít pouze s připojovacím závitem ≥ M10.
- Trubkové objímky se schválením VdS od 122 mm do 6" se používají pouze s připojovacím závitem M12.
- Trubkové objímky se schválením VdS 223 mm lze použít pouze s připojovacím závitem M16.