

Základní desky VARIO

pozinkované

Použití

- Pro vyztužení rámových konstrukcí
- Pro vyztužení konzol


Výhody pro Vás

- Rychlejší a snadnější upevnění na místě pomocí předem smontovaných součástí
- Všestranné možnosti použití díky montáži na strop a stěnu a kombinaci s ostatními produkty VARIO
- Lze kombinovat se systémy MPC, MPR a MPT
- Dvě verze pro různé případy použití



Údaje

Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu [N]		
	0°	45°	90°
M10	6.800	10.000	12.000
M16	10.000	9.000	13.000

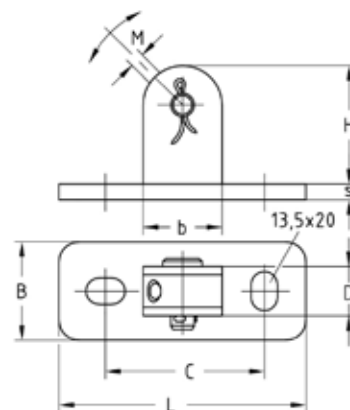

Montážní závit	Rozteč středů otvorů C [mm]	Rozměry [mm]						Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
		B	b	D	H	L	s			
M10	80,5	50	40	24,5	65,8	125	8	170450	10	ks
M16	120,5	60	50	36,5	86,8	165	8	170451		