

Objímka QUICK

pozinkovaná

Použití

- Ideálně vhodné jako upevnění stoupacích vedení, popř. pro zavěšená potrubí
- Vhodná k upevnění potrubí v obytných a průmyslových stavbách
- Upevnění potrubí v interiéru

Výhody pro Vás

- Efektivní upevnění potrubí pro rychlou montáž
- Rychlouzávěr pro obsluhu šroubovákem
- Samovrtný závěrný šroub
- Závěrný šroub s podložkou pro zajištění proti ztrátě
- Jednodílná konstrukce vhodná pro řemeslnou instalaci



- S vysoce elastickou tlumicí vložkou DÄMMGULAST®: zlepšení úrovně hluku v průměru o 18 dB(A)




- Stlačením tlumicí vložky se tvoří tvarový spoj. Široký přesah vložky přes hrany objímky brání vysunutí vložky

Údaje



Velikost	Max. doporučené zatížení [N]
1/4" - 3/4"	800
1" - 63 mm	1.000
68 - 83 mm	1.166
3" - 4"	1.500

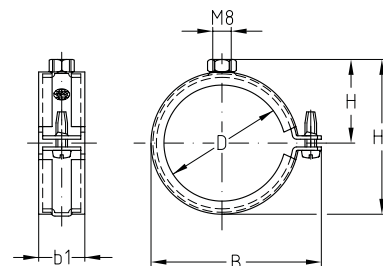

Montážní závit	Velikost		Rozměry [mm]				Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M	[palců]	[mm]	b1	B	H	H1			
M8	1/4"	13,5 - 15	18	37	17	30	124210	100	ks
	3/8"	17,2 - 18		40	19	33	124116		
	1/2"	21,3 - 22		44	21	37	124080		
	3/4"	26,9 - 28		50	24	43	124111		
	1"	33,7		57	27	49	124068		
	1 1/4"	42,4		67	32	59	124076		
	1 1/2"	48,3		73	35	65	124072		
		55		79	38	71	124126		
		57		81	39	73	124129		
	2"	60,3	23	85	41	77	124093	50	
		63		87	42	79	124133		
		68		98	52	92	124137		
		70		100	53	94	124141		
	2 1/2"	75		104	56	100	124145		
		76,1		106			124097		
		80		111	58	105	124149		
		83		113	59	107	124153		
	3"	88,9		121	63	115	124107		
		90		122	64	116	124157		
		102		133	69	127	124084		
		110		142	74	136	124088		



Objímka QUICK

pozinkovaná, ve stohovací krabici Polybox

Montážní závit	Velikost [palců]	Velikost [mm]	Rozměry [mm]				Obsah [Kus/krabice]	Provedení	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M			b1	B	H	H1					
M8	1/4"	13,5 - 15	18	37	17	30	300	Stohovací krabice Polybox		1	Krabice
	3/8"	17,2 - 18		40	19	33		Stohovací krabice Polybox střední	124214		
								350/300 x 200 x 150 mm	124239		
	1/2"	21,3 - 22		44	21	37		Stohovací krabice Polybox velká	124202		
	3/4"	26,9 - 28		50	24	43		500/450 x 300 x 180 mm	124227		

