

Objímka DUPLO Solar




pozinkovaná

Použití

- Potrubní objímka ideálně vhodná k upevnění napájecích a zpětných vedení od kolektoru k zásobníku teplé vody u tepelných solárních zařízení

Výhody pro Vás

- Objímka se dodává v sadě s nezbytným příslušenstvím
- Jednoduché zacházení - malé nároky na montáž
- Stabilní provedení díky vhodně konstruovaným polovinám objímky
- Montážní závit s kombi-maticí M8/M10
- Dokonalý účinek izolace je zaručen
- Objímka spolehlivě přidržuje předizolované potrubí a nepoškozuje materiál

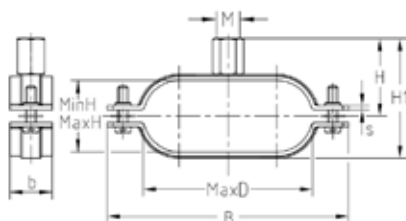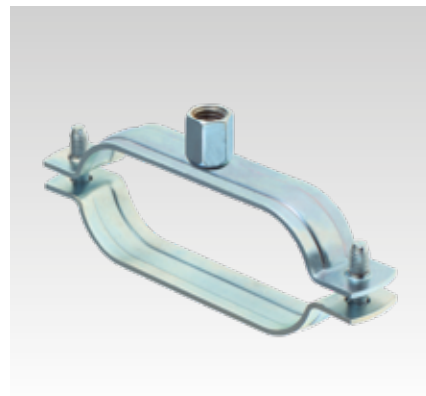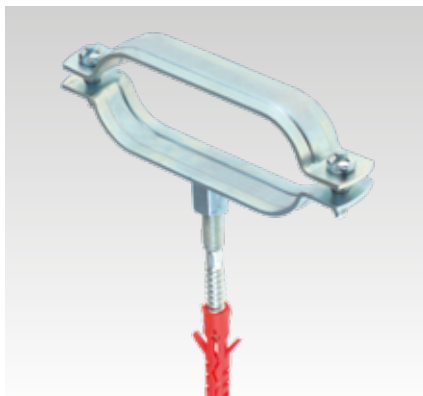

Údaje

Max. doporučené zatížení [N]

2.000

Montážní závit M	Rozsah upínání [mm]			Rozměry [mm]					Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	Min H	Max H	Max D	b	s	B	H	H1			
M8/M10	28	55	80	20	2	120	37	57	132249	1	ks



Rozsah dodávky 4 objímky, 4 kombi vruty (M8 × 80) a 4 nylonové hmoždinky (10 × 50).