

MPC-čelní příruba pozinkovaná

Použití

- K upevnění MPC-nosníků jako příčníků v šachtách a kanálech
- Pro pravoúhlé spojení 2 nosníků při různém nasměrování štěrbin nosníku
- Lze použít jako přírubu na podlahu nebo na strop pro svislé MPC-nosníky

Výhody pro Vás



- Uspořádání otvorů v základové desce „příčně a podélně“ umožňuje vyrovnávání čelní příruby
- Dodává se se 2 osazenými svěrnými šrouby



MPC-čelní příruba, příčná



MPC-čelní příruba, podélná

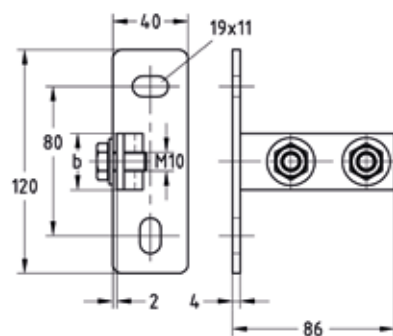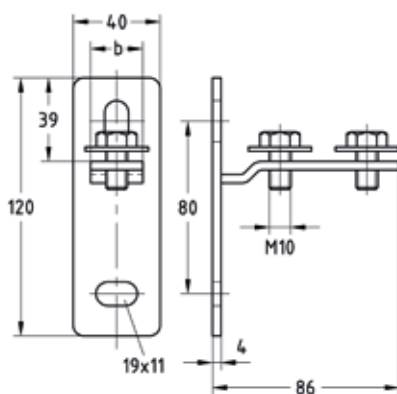

Provedení	Pro profily	Rozměry b [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
příčné	27/18, 28/30	24	156797	25	ks
	38/40	30	156799		
podélné	27/18, 28/30	24	156796		
	38/40	30	156798		