



## MPC-diagonální vzpěry pozinkované

### Použití

- Podpěra pro podepření konzol osazovaných na nosník a stěnových konzol s deskou pro přímou montáž na stěnu

### Výhody pro Vás

- Rychlá montáž díky předmontované dvojité zasouvací matici
- Se zvednutými hranami pro uchycení instalační konzoly
- Boční podélné otvory umožňují uchycení MPC-nosníků 38/40 s boční štěrbinou

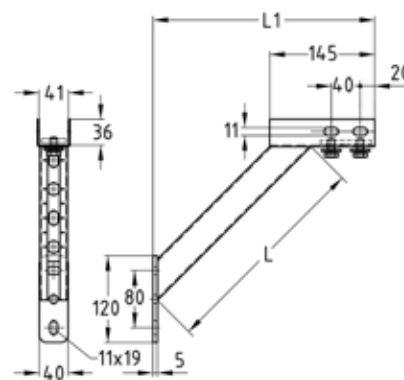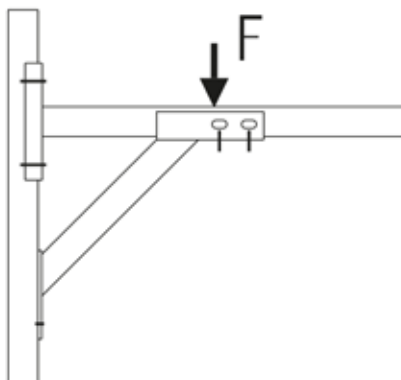

### Údaje

| Délka L<br>[mm] | Max. doporučené zatížení pro<br>instalaci do drážky nosníku<br>F<br>[N] | Max. doporučené zatížení<br>montáží skrz otvor<br>F<br>[N] |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 440             | 2.500                                                                   | 6.000                                                      |
| 900             | 2.000                                                                   | 3.000                                                      |

| Pro profily  | Délka L<br>[mm] | Délka L1<br>[mm] | Č. zboží | Balení | Měrná jednotka |
|--------------|-----------------|------------------|----------|--------|----------------|
| 38/24-40/120 | 440             | 405              | 129790   | 1      | ks             |
|              | 900             | 730              | 139228   |        |                |