




MPC-upínák k I-profilu pozinkovaný

Použití

- K upevnění MPC-nosníků k ocelovým profilům bez vrtání a svařování
- Pro použití v suchých interiérech

Výhody pro Vás


- K nosné konstrukci se upevňuje bez vrtání a svařování
- Umožňuje dodatečné vyrovnání nosníku vzhledem k nosnému profilu v podélném i příčném směru
- Vhodný pro téměř všechny tloušťky pásnic válcovaných profilů
- Předsestavená sada pro rychlou a snadnou montáž
- Upevnění zavěšených břemen na nosné profily podle platných předpisů
- Se schválením VdS

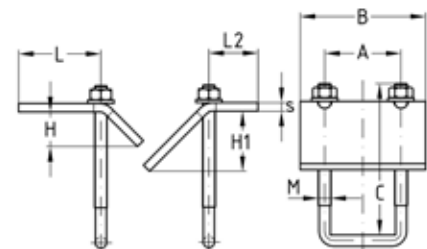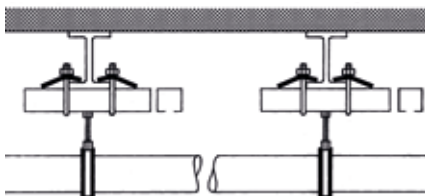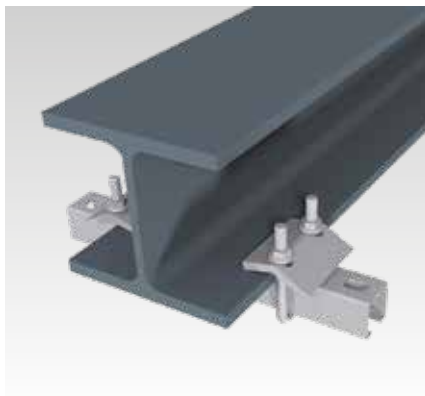

Údaje

VdS
G 4830077

Pro profily	Závit, U třmen	Max. přípustné zatížení F/pár s upevňovačem kladivové hlavy, upínacím šroubem s T-hlavou [N]		
		M8	M10	M12
38/24, 38/48	M8	1.000	2.200	5.000
38/40		2.500	2.800	
39/52		3.000	3.300	6.700
40/60		3.500	4.000	8.300
38/40, 38/80	M10	2.500	2.800	5.000
39/52		3.000	3.300	6.700
40/60, 40/80, 40/120		3.500	4.000	8.300

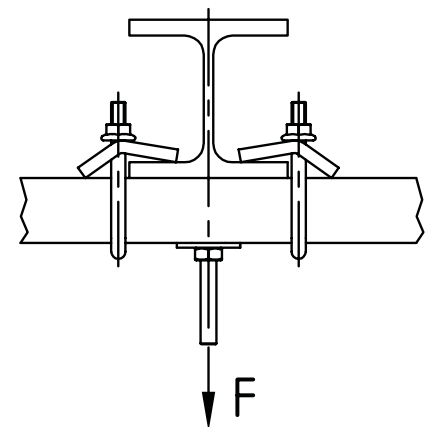

Uznání dokladu o použitelnosti

MPC-upínák k I-profilu	Profily	Pro připojení na závit s upevňovačem kladivové hlavy, upínacím šroubem s T-hlavou
M8	38/24, 38/40, 39/52, 40/60	M8, M10, M12
M10	38/40, 38/80, 39/52, 40/60, (40/80), (40/120)	(M8), M10, M12, M16

Pro profily	Závit	Velikost klíče [mm]	Max. upínací tloušťka [mm]	VdS	Rozměry [mm]								Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
					A	B	C	H	H1	L	L2	s			
27/18, 28/30	M6	10	22		37	60	80	18	29	43,8	27,8	4	130281	50	ks
38/24, 38/40	M8	13		x	48	70		17	24,5	38,2	27,2	6	130283	20	
39/52, 40/60				x			100					8	130284		
38/40, 39/52, 40/60	M10	15		x	50	80		18,5		39,7	30,7		130273	15	
		17	42				125	19,4	43	64			130272		
38/80, 40/80		15	22	x				18,5	24,5	39,7			130274		
40/120				x			180						130277		