

MPC-spojka pro křížení profilů

žárově pozinkovaná

Použití

- Pro křížové spoje u instalací podél stěn a pro regály z MPC-nosníků
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Výhody pro Vás



- Snadno montovatelné spojovací prvky k výstavbě staticky správně dimenzovaných konstrukcí z MPC-nosníků
- Při tvorbě nosíkových konstrukcí tak získáte větší flexibilitu
- Větší počet otvorů ve spojce umožňuje natočit štěrbinu nosníku do 4 směrů
- Pro upevnění ke stavební konstrukci, se zajištěním proti pootočení



Pro profil 38/40



Pro profil 40/60, 40/80 a 40/120

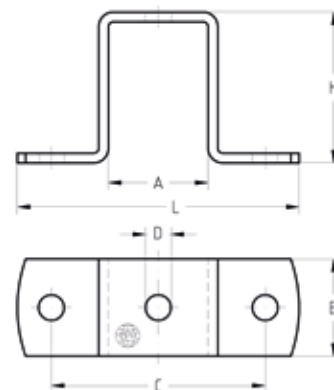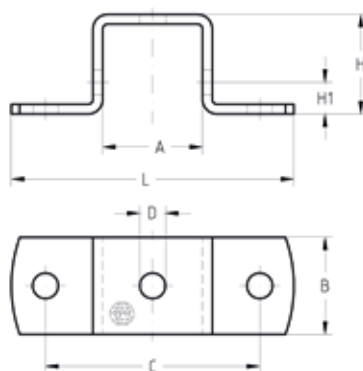

Pro profily	Rozměry [mm]							Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	A	B	C	D	H	H1	L			
38/40	41	40	80	10,5	41	18	110	118132	25	ks
40/60					62	-		118308		
40/80					82			118272		
40/120					122			118135		