

MPC-diagonální vzpěra



žárově pozinkovaná

Použití

- Podpěra pro podepření konzol osazovaných na nosník a stěnových konzol s deskou pro přímou montáž na stěnu
- Vhodná pro použití ve venkovních prostorech

Výhody pro Vás

- Rychlá montáž díky předmontované dvojité zasouvací matici
- Se zvednutými hranami pro uchycení instalační konzoly
- Boční podélné otvory umožňují uchycení MPC-nosníků 38/40 s boční šěrbinou

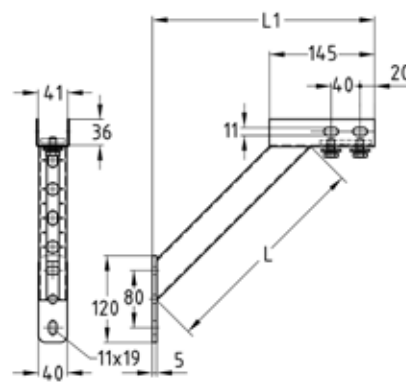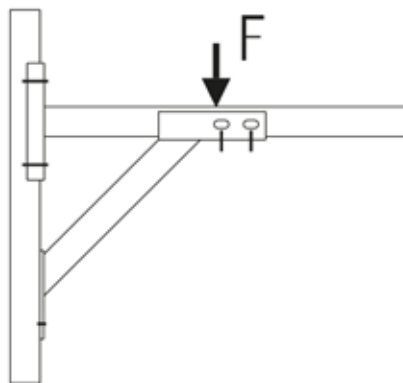

Údaje

Délka L [mm]	Max. doporučené zatížení pro instalaci do drážky nosníku F [N]	Max. doporučené zatížení montáží skrz otvor F [N]
440	2.500	6.000

Pro profily	Délka L [mm]	Délka L1 [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
38/40-40/120	440	405	129789	1	ks

