

MPR-rychloupínací čep pozinkovaný

Použití

- Pro bezpečnou a rychlou montáž ve štěrbině MPR-nosníků, k připojení objímek a montážních prvků
- V provedení pro montáž úhelníků slouží jako upevňovací prvek pro montážní úhelníky a konzoly

Výhody pro Vás


- Mnohostranný rychloupínací čep pro všechny běžné nosníky s vroubkováním ve štěrbině
- Jednoduše zašroubujte do štěrby v nosníku - cvakněte a hotovo
- Pro nosníky o tloušťce stěny od 2 mm do 3 mm
- Použitelný od šířky štěrby 20 mm
- Bezpečné uchycení po zašroubování, možnost vystředění až do dotažení šroubení
- Po zašroubování spolehlivě drží
- Ozubený profil upevňovacího dílu zajišťuje pevné spojení při sevření v ozubených nosnících
- Vhodný pro MPR-nosník 41/41



MPR-rychloupínací čep




MPR-rychloupínací čep
pro montáž úhelníků



MPR-rychloupínací čep
osadíte do štěrby v
nosníku.



Pootočte MPR-rychloupínací
čepem o 90°.




MPR-rychloupínací čep
nastavte do správné polohy
v nosníku.



Do MPR-rychloupínacího
čepu zašroubujte závitový
čep a zajistěte šestihrannou
kontramaticí. Poté namontujte
objímku.

Provedení výchozí	Pro profily 41/41	Montážní závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
pro montáž úhelníků		M8	120907	100	ks
		M10	120898		
		M12	120902		
		M8	120806		
		M10	120798		

MPR-rychloupínací čep pozinkovaný

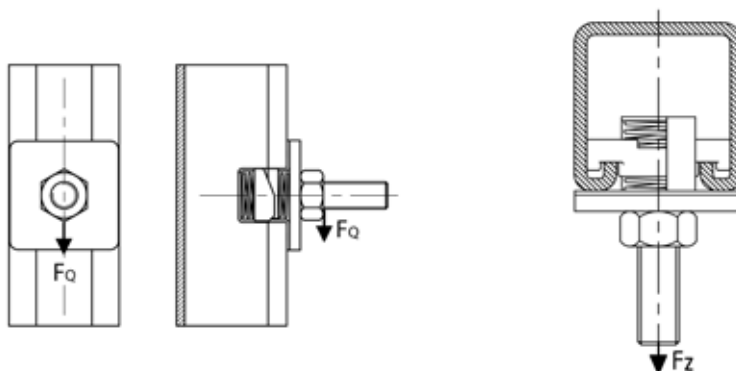

Údaje



Provedení	Montážní závit	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru (posunutě) F_q [N]	Utahovací moment [Nm]
výchozí	M8	6.000	3.000	30
	M10			
	M12			
pro montáž úhelníků	M8	6.000	3.000	30
	M10			