

MPR-zajišťovací podložky



žárově pozinkované

Použití




- Pro bezpečný přenos síly při montáži MPR nosníků ve spojení se závitovými tyčemi, kolíky a šrouby

Výhody pro Vás

- Dodávají se ve dvou provedeních
- Na přenos velkých sil k dodání v těžkém provedení
- Bezpečné, díky ohybu na hraně je zabráněno rozevření drážky MPR-nosníku



Standardní provedení

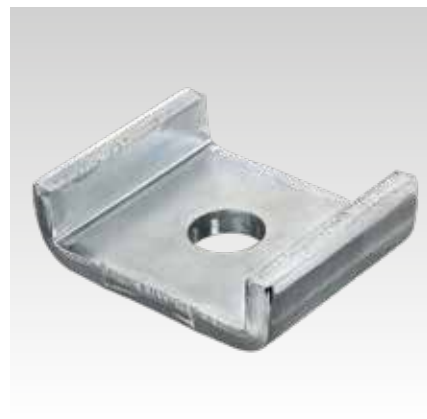

Těžké provedení

Provedení	Pro profily	Pro závit	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
Standardní provedení	41/21-41/124	M10	154238	50	ks
		M12	154237		
Těžké provedení		M8	154234	10	
		M10	154235		
		M12	154803		
		M16	154236		

