



MPR-montážní úhelník 135° typ S+ pozinkovaný

Použití



- Spojovací prvek pro konstrukci přesazených instalací, regálů, jakož i nosníkových konstrukcí pro upevnění potrubí a VZT vedení bez svařování
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduchá a rychlá montáž úhlových spojů v kombinaci s MPR spojovacím zámkem typu S+
- Flexibilní použití s až 4 spojovacími zámkami dle provedení
- Při použití 2 spojovacích zámků na rameno zvýšený přenos zátěže

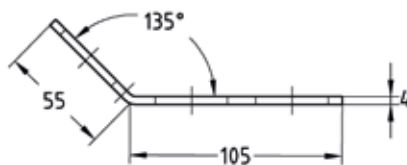

MPR-montážní úhelník 135° 1+2 typ S+

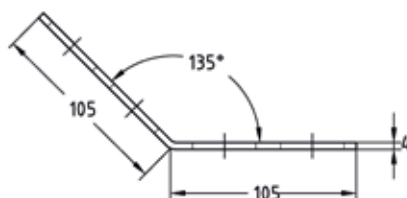

MPR-montážní úhelník 135° 2+2 typ S+



Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Provedení	Povolené zatížení F ₁ [N]	Povolené zatížení F ₂ [N]
1,5	1+2	2.500	1.000
	2+2	4.000	2.000
2,0, 2,5	1+2		1.500
	2+2	8.000	3.000

Provedení	Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
1+2	41/21-41/124	165841	25	ks
2+2		165842		