

MPR-spojovací zámek typ S+ pozinkovaný


Použití

- Na spojení montážních dílů typu S+ s MPR nosníky
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Šetří čas - rychlý tvarový a silový spoj montážních dílů typu S+ s MPR nosníky

- Jednoduše nasunete do montážního dílu typu S+ a otočíte spojovacím zámkem o 90°, utáhněte
- Bezpečné - ozubené provedení pro tvarový spoj s MPR nosníky
- Není nutné přidržování klíčem nebo pomocným nářadím
- Není možná záměna - jedna velikost pro všechny montážní díly typu S+

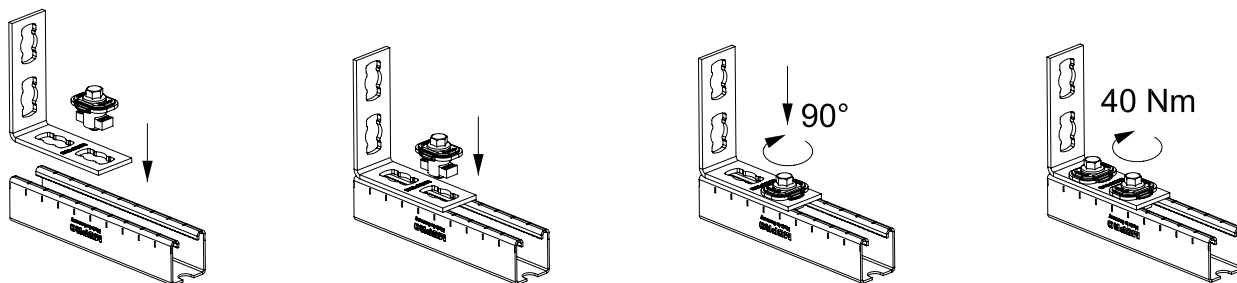

Údaje



Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Max. doporučené zatížení v tahu F_z [N]	Max. doporučené zatížení v příčném směru F_q [N]	Utahovací moment [Nm]
1,5	3.500	2.500	40
2,0	4.500	4.000	
2,5	5.000		

Pro profily	Závit	Velikost klíče [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
41/21-41/124	M10	13	169020	50	ks