





MPR-úhlová spojka 135° typ S+ pozinkovaná

Použití


- Spojovací prvek pro konstrukce čelních stěn, polic a kolejnicových konstrukcí, především s MPR nosníky 41/41
- Oblast použití ve vnitřních prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduchá a rychlá montáž úhlových spojů v kombinaci s MPR spojovacím zámkem typu S+
- Flexibilní použití s až 4 spojovacími zámkami dle provedení
- Při použití 2 spojovacích zámků na rameno zvýšený přenos zátěže
- Při spojení s MPR nosníky 41/41 flexibilně použitelné ve 2 směrech

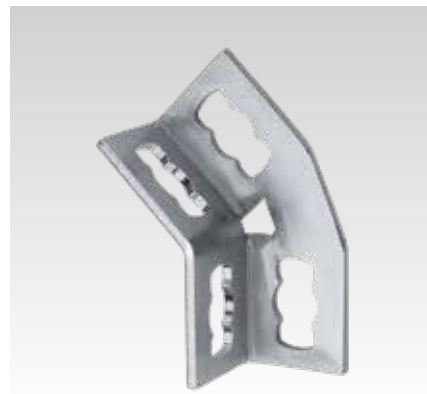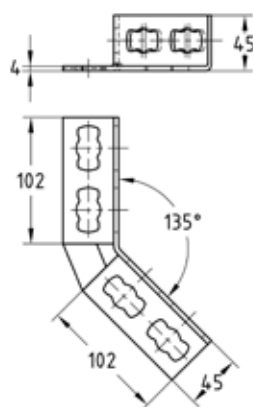

MPR-úhlová spojka 135° 2+2 typ S+

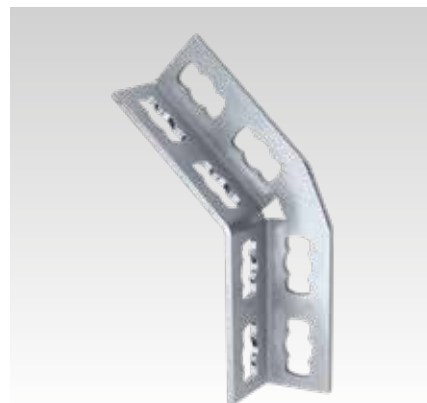

MPR-úhlová spojka 135° 4+4 typ S+

Údaje

Tloušťka materiálu instalačního nosníku [mm]	Provedení	Povolené zatížení F ₁ [N]	Povolené zatížení F ₂ [N]
1,5	2+2	2.500	2.000
	4+4	4.000	3.000
2,0, 2,5	2+2		
	4+4	8.000	5.000

Provedení	Pro profily	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
2+2	41/21-41/124	165833	10	ks
4+4		165834		