

MPR-úhlová spojka 90° typ S+




žárově pozinkovaná

Použití


- Spojovací prvek pro konstrukce čelních stěn, polic a kolejnicových konstrukcí, především s MPR nosníky 41/41
- Oblast použití ve vnitřních i vnějších prostorech

Výhody pro Vás

- Jednoduchá a rychlá montáž úhlových spojů v kombinaci s MPR spojovacím zámkem typu S+
- Flexibilní použití s až 4 spojovacími zámkami dle provedení
- Při použití 2 spojovacích zámků na rameno zvýšený přenos zátěže
- Při spojení s MPR nosníky 41/41 flexibilně použitelné ve 2 směrech

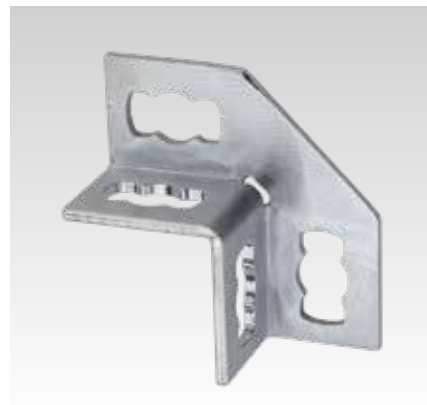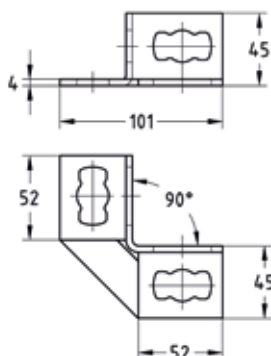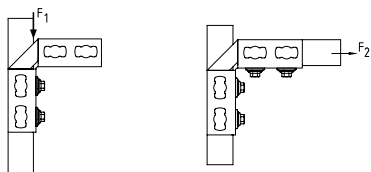

MPR-úhlová spojka 90° 2+2 typ S+

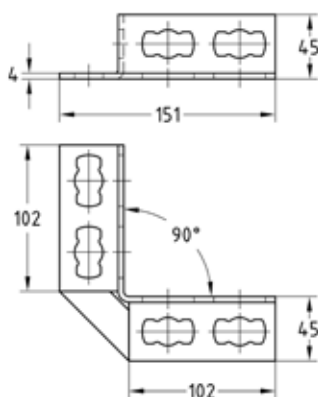

MPR-úhlová spojka 90° 4+4 typ S+

Údaje

Provedení	Povolené zatížení F ₁ [N]	Povolené zatížení F ₂ [N]
2+2	2.000	2.000
4+4	8.000	4.000

Provedení	Pro profily 41/21-41/124	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
2+2		165881	10	ks
4+4		165882		

