



Profilová spojka pozinkovaná

Použití

- Spojení nosníků MPC a MPR přes otvory na uzavřené straně nosníku pro sestavení H profilových nosníků
- Pro použití v suchých interiérech

Výhody pro Vás

- Snadné spojení dvou MPC nebo MPR profilů zády k sobě
- Rychlá fixace přes otvory na uzavřené straně profilu
- V krátkém čase řeší rychle na stavbě problém s dostupností zdvojených profilů

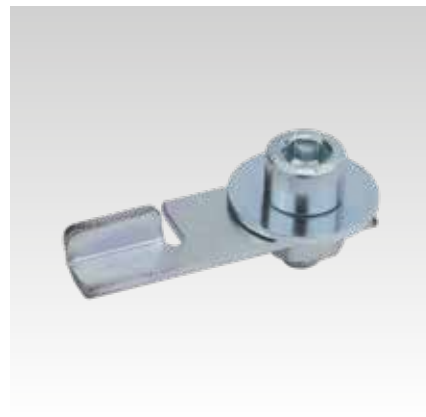

Velikost klíče s vnitřním šestihranem [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
8	163050	25	ks



Při instalaci je třeba dodržovat montážní návod přiložený k výrobku. Konektory doporučujeme používat ve vzdálenosti 160 mm.