

Nastavovací spojka


těžké provedení, pozinkovaná

Použití

- Rychlé čelní spojení MPC a MPR nosníků

Výhody pro Vás

- Umožňuje přesné vyrovnaní nosníků
- Dokonalé svěrné spojení silou 4 šroubů
- Svěrné spojení mezi nosníkem a spojovacím dílem (montáž provlečením)
- Pro vysoce zatížitelné spoje se dodává i v dvojnásobné délce

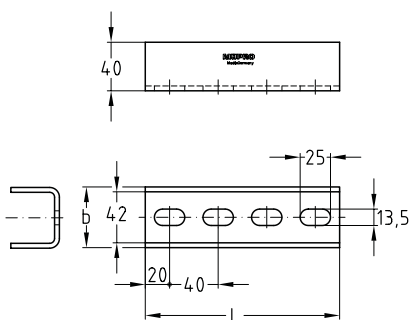

Pro profily	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
	b	L			
38/40-40/120, 41/21-41/124	50	160	120136	1	ks