

Nastavovací spojka


těžké provedení, nerez

Použití

- Rychlé čelní spojení MPC a MPR nosníků

Výhody pro Vás

- Umožňuje přesné vyrovnaní nosníků
- Dokonalé svěrné spojení silou 4 šroubů
- Svěrné spojení mezi nosníkem a spojovacím dílem (montáž provlečením)

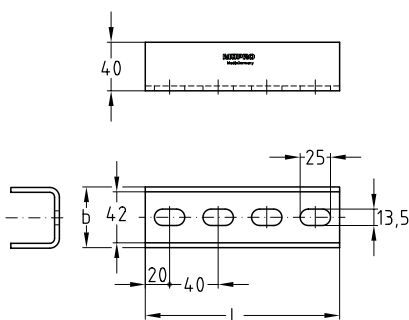

Pro profily	Materiál	Rozměry [mm]		Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
38/40, 40/60, 41/21-41/124	V4A	b	L	159475	1	ks
		50	160			

