

Trapézový závěs


s průchozím otvorem, žárově pozinkovaný

Použití

- Pro upevňování instalací na trapézové plechy

Výhody pro Vás

- Upevnění pomocí trhacích nýtů nebo samořezných šroubů na boční části trapézových plechů
- Díky předurčeným bodům ohybu lze lehce přizpůsobit různým trapézovým profilům

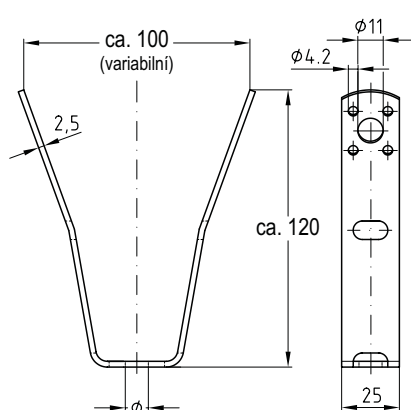

Trapézový závěs s otvorem



Údaje

Max. doporučené zatížení [N]

1.300

Typ	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
M10	130195	100	ks

! Pro připevnění trapézových závěsů k trapézovým plechům pomocí samořezných šroubů nebo trhacích nýtů je potřeba dbát pokynů mezinárodní asociace IFBS. Pozinkované samořezné šrouby se schválením ETA-10/0200 naleznete v kapitole „Vzduchotechnika“.

Rozvržení připevnění pomocí závitové tyče a průchozího montážního otvoru je případně matematicky spočitatelné.

i Kleště k upevňování na trapézový plech najdete v kapitole „Nářadí“.

