

Kluzné uložení typu UPG-1


s U-profilem podle DIN 1026

Použití

- Podpěry jsou z ocelového U-profilu
- Provedení pro vložení jedné chladové vložky Typ 170 EX

Výhody pro Vás

- K dispozici dvě různé tloušťky izolace
- Polyamidová kluzná deska pro snížení kluzného odporu
- Žárově pozinkované (další povrchové úpravy na vyžádání)
- Objímky mohou být přivařeny pod úhlem 45° (nutno specifikovat při objednávce)
- Odpovídající ISO objímky je nutné objednat samostatně viz kapitola objímky.

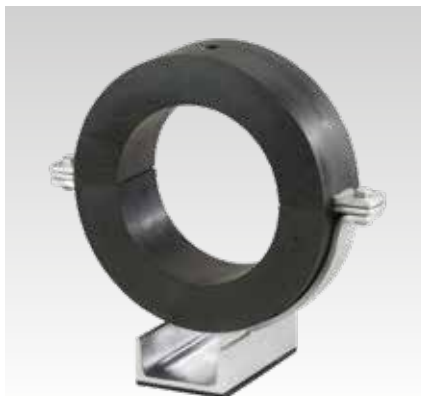

Kluzáky UPG-1 a ISO typ 170 EX - nutno objednat samostatně

Údaje

ISO-objímka typ 170 EX


Materiál	Polyuretan, černý
Hustota	250 kg/m ³
Tepelná vodivost	$\lambda = 0,029 \text{ W/mK}$ při -180 °C, $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$ při -150 °C, $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$ při -100 °C, $\lambda = 0,044 \text{ W/mK}$ při -50 °C, $\lambda = 0,047 \text{ W/mK}$ při -20 °C, $\lambda = 0,049 \text{ W/mK}$ při 0 °C, $\lambda = 0,052 \text{ W/mK}$ při +20 °C, $\lambda = 0,054 \text{ W/mK}$ při +40 °C
Třída požární odolnosti	B2 podle DIN 4102 (normálně hořlavý)
Teplotní odolnost	-50 °C až +105 °C
Difúzní odpor vodní páry	$\mu = 1.430$

Typ	Jmenovitá světlost DN	Č. zboží		Balení	Měrná jednotka	Příslušenství	
		Kluzná uložení	ISO svorka			Šrouby	Matice
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	117190	111173	1	ks	105636	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	117096	111175				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		117105	111177				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	117108	111179				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		117117	111181				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	117193	111183			105642	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	117133	111187			105680	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	117196	111191			105642	105445
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	117199	111199				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	117129	111185				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	117142	111189				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	117151	111193				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	117157	111195			105680	105459
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		117163	111197				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	117166	111201				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	117175	111203				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	117181	111205				
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	117186	111207				

⚠ Všechny díly je nutné objednat zvlášť. Viz odpovídající objednací čísla z tabulky. Uložení bez polyamidové kluzné desky na vyžádání.

Kluzné uložení typu UPG-1

s U-profilem podle DIN 1026

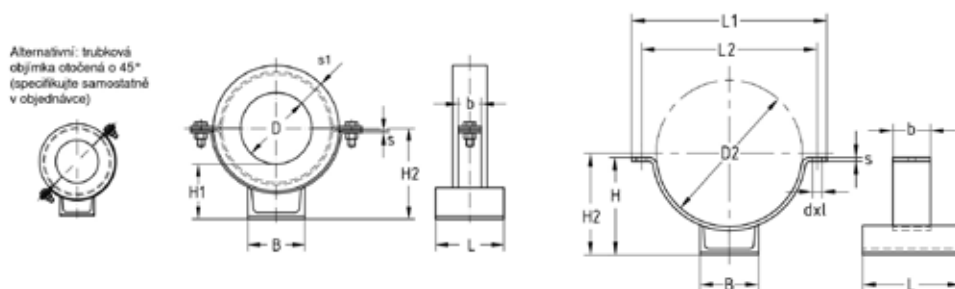

Typ	Jmenovitá světlost DN	Vnější průměr potrubí D [mm]	Rozměry [mm]											
			d x l	b	s	B	D2	H	H1	H2	L	L1	L2	s1
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 114,3	100	114,3	14 x 20	40	4	80	194	140	87	144	120	274	238	40
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 133,0	125	133					213	150	88	154		300	264	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 139,7		139,7					220	153	87	157				
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 159,0	150	159				100	239	165	90	169		319	279	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 168,3		168,3					248	168	88	172		328	288	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 219,1	200	219,1	18 x 25	50	8	120	299	199	97	207	200	399	359	60
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 273,0	250	273				353	227	99	235	453		413		
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 323,9	300	323,9		60		140	404	257	103	265		504	464	
UPG-1-W37-OF-SF ISO40 406,4	400	406,4		80			486	299	104	307	240	606	556	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 219,1	200	219,1		14 x 20		50		120	339	219	117	227	200	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 273,0	250	273	18 x 25				393	248	120	256		493	453	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 323,9	300	323,9		60		140	444	277	123	285		544	504	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 355,6	350	355,6					476	294	124	302		576	536	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 368,0		368		80			488	300		308	240	588	548	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 406,4	400	406,4					526	319		327		646	596	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 457,2	450	457,2				577	346	123	354	697		647		
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 508,0	500	508				180	628	378	132	386		748	698	
UPG-1-W37-OF-SF ISO60 609,6	600	609,6					730	430	133	438		848	798	

