

Hmoždinka do tenkostěnných desek



pozinkovaná

Použití

- Pro upevnění do dutých obkladů, sádkartonových desek, vláknitých kompozitních panelů, dřevotřískových desek a plechů

Výhody pro Vás

- Ideální řešení pro upevnění na tenkostěnných deskách
- Rovnoměrné rozepření po celém obvodu zajišťuje dobré rozložení zátěže v bodě upevnění
- Velká styčná plocha umožňuje vysokou zatížitelnost
- Lze použít i v malých dutých prostorech
- Dodávají se v sadě v příručním kufříku i s montážními nástroji

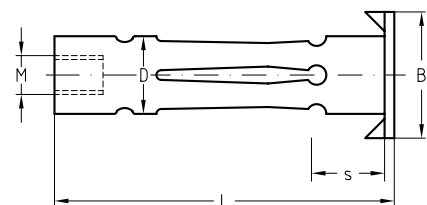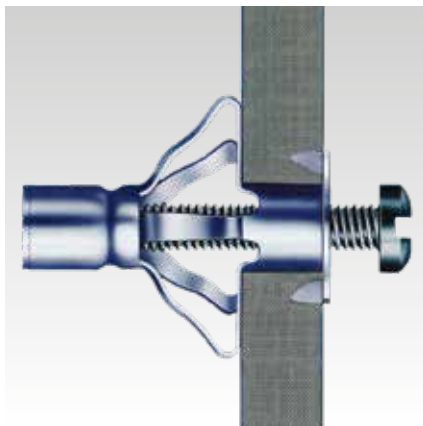

Údaje

Typ	Montážní závit	Délka L [mm]	Upínací tloušťka S [mm]	Průměr vrtání D [mm]	Odpovídající zpožďovací šroub	Max. doporučené zatížení v tahu			Rozměry B [mm]	Č. zboží	Balení	Měrná jednotka
4-3-14/32	M4	32	4 - 9	8	M4 x 40	200	300	350	13	116997	100	ks
4-16-20/45		45	16 - 22		M4 x 55					117000		
5-3-16/50	M5	50	5 - 18	12	M5 x 60				16	117009		
5-16-32/60		65	18 - 32		M5 x 70					117015		
6-1-5/16	M6	16	1 - 5		M6 x 25				17,5	116994		
6-3-16/50		53	5 - 18		M6 x 60					117021		
6-16-32/60		66	18 - 32		M6 x 75					117030		
8-3-16/50	M8	55	5 - 18	13	M8 x 65					117036		
8-16-32/60		68	18 - 32		M8 x 75					117042		

 Odpovídající šrouby pro montáž naleznete na straně 13/21.